

LUXA-32 (4-IN-1)

pistorasia | valkoinen | integoitu 24 V LED-virtalähde | 2-
~~001234~~1234



Kaksoispistorasia ohjattavalla 24 V led-virtalähteellä ja liittimellä (3-in-1)

LIMENTE LUXA-32 on suunniteltu välitilan pistorasiaksi, jolla voidaan samanaikaisesti ohjata sekä 24 V välitilavalaitusta että 240 V sähkölaitteita. LUXA-32 on nopea ja yksinkertainen asentaa ja sitä voidaan käyttää kaikenlaisten LIMENTE led-valaisimien kanssa. Viiston muotoilun ansiosta pistorasiat ovat aina helposti käytettävissä ja näet selkeästi, missä suunnassa pistotulppa asetetaan pistorasiaan.

LUXA-pistorasiat ovat aina kaksiosaisia ja niissä on on/off-kytkin pistorasiaan liitettävälle valaisimille. Kaksiosaisen kytkimen avulla voit erikseen ohjata esimerkiksi välitilavalaja ja yläkaappien päällä olevia epäsuoria valoja tai vaikka kytkeä sähköt päälle/pois välitilassa olevilta pienkoneilta. Yhdistämällä LIMENTE LUXA:n LIMENTE-profiilivalaisimiin, luot tyylikkään kokonaisuuden keittiön välitilaan. Kaikkien pistorasioiden materiaali on joko ruostumaton teräs tai maalattu valkoinen (metallirunko) ja ne on varustettu lapsisuojailla. LIMENTE LUXA:n muotoilu on vastaava kuin LIMENTE MINI pistorasioissa, jolloin voit samassa välitilassa tyylikkäästi yhdistää LUXA:an erillisiä MINI pistorasioita.

[Lue lisää kotisivulta](#)

Pistorasioiden väri vaihtoehdot

LUXA-32:sta on saatavissa valkoinen, ruostumaton teräs ja musta pistorasia. Rst on harjattua terästä ja sekä valkoinen että musta ovat mattapintaisia (mattamusta ja mattavalkoinen).

Asennus ja sähköliitäntä

Määrittele paikka, johon sähkösyöttö tuodaan, tai käytä olemassa olevaa syöttökaapelia. Pistorasia asennetaan kulmaan kahta kiinteää, palamatonta pintaa vasten siten, että sen tausta ei jää avoimeksi. Varsinainen kiinnitys tapahtuu mukana olevien ruuvien avulla. Yhdellä asennuksella asennat sekä pistorasiat että kytkimen ja virransyötön led-valaisimille. Katso tarkemmat ohjeet asennusohjeesta.

[Lue lisää kotisivulta](#)



TOIMITUKSEEN SISÄLTÄVÄT TUOTTEET

- Kaksoispistorasia
- integroitu 30W virtalähde, jota ohjaa integroitu kytkin
- 2 x virransyöttö led-valaisimille naaras TOP-liittimillä
- ON/OFF 240 V syöttö
- pikaliitin kytkentään

LUXA-32 PISTORASIA KYTKIMELLÄ, VALKOINEN



TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	631234
VIIVAKOODI	6438400002968
SÄHKÖNUMERO	2407137
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Pistorasia+kytkin
ETIM LUOKKA	Pistorasia EC000125
ETIM TUOTERYHMÄ	24 Pinnalliset pistorasiat ja -tulpat
VALAISIMEN VÄRI	Valkoinen
VALONLÄHDE	-

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	213.0 x 165.0 x 60.0
ASENNUSPAIKKA	Välitilaan, Kaapin sisälle
ASENUSTAPA	Pinta-asennus
VÄRILÄMPÖTILA	-
RA-ARVO	-
ELINIKÄ	-
ENERGIALUOKKA	-
VALOVIRTA	-
HYÖTYSUHDE	-
JÄNNITE	240 V, 24 V DC
KOTELOINTILUOKKA	IP20
LED/M	-
OTTOTEHO	-
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	-
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C~45°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	Kiinteä asennus
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	-
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_luxa.pdf

LUXA-32 PISTORASIA KYTKIMELLÄ, VALKOINEN

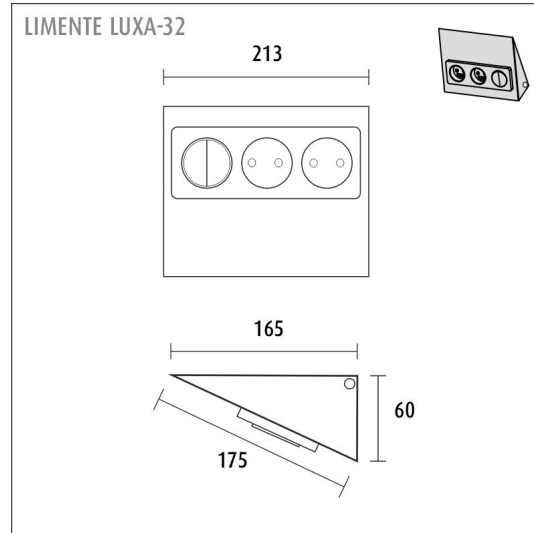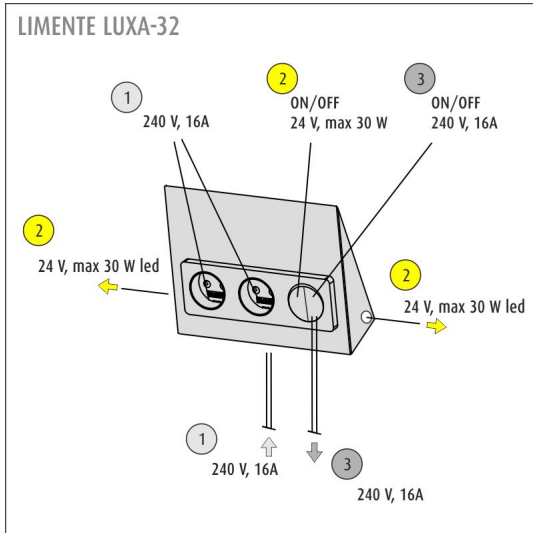

LUXA-32 PISTORASIA KYTKIMELLÄ, VALKOINEN

