

LED-LUXOR LUX

3000 K | IP44 | alumiini | 180 led/m | 1300 lm/m | Ra>90
Tuotekoodi: 68833

Valoa suuntaava kulmaprofiili

LIMENTE LED-LUXOR IP44 LUX kuuluu LIMENTE LUX -mallistoon, jossa tuotteen elinikä ja valaisimen tekniset ominaisuudet, kuten värinasto, ovat mahdollisimman hyvät. LED-LUXOR LUX on monipuolinen, lyhennettävissä oleva työ- ja tunnelmavalaisin, jota voi käyttää kaikenlaisissa tiloissa, joissa valoprofiili voidaan sijoittaa nurkkaan. Valo on tyylikkään jatkuva ilman valon katkaisevia liitoskohtia ja yhtenäinen profiili antaa tasaisesti valoa koko alueelle.

Katso kohdasta "asennuskuvat" käyttövinkejä, miten LED-LUXOR voidaan sijoittaa keittiön välitilaan työskentelyvaloksi. LIMENTE LED-LUXOR -valaisimet ovat saatavilla kolmessa upeassa värissä (alumiini, musta ja valkoinen), useassa eri pituudessa (2-6 m) sekä kolmessa värilämpötilassa (3000K, 4000K ja 2700K-6000K). Alumiiniprofiilin pituus on 2 m ja se on lyhennettävissä.

[Lue lisää kotisivulta](#)

Himmennys ja valaistuksen ohjaus


Säätämällä valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Himmennämällä ja säätämällä värilämpötilaa muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämäärään ja lämpimän kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE CCT -valaisimia. Valaisimet säätävät tasaisen miellyttävästi ja yhtäaikaaisesti muuttamalla kerralla koko tilan tunnelmaa.

[Lue lisää kotisivulta](#)

Helppo asennus

LIMENTE LED-LUXOR IP44 LUX -valaisimen asennus on nopea ja helppo suorittaa mukana tulevien asennustarvikkeiden avulla.

[Lue lisää kotisivulta](#)

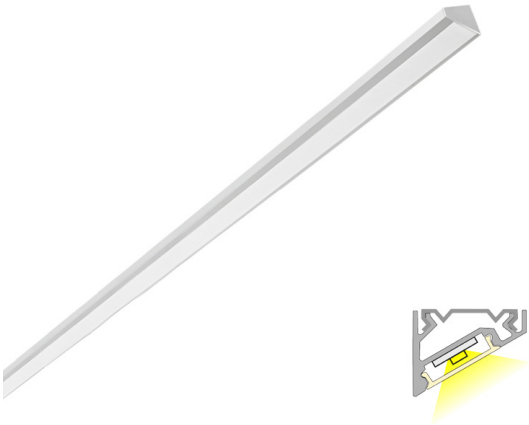

TOIMITUKSEEN SISÄLTÄVÄT TUOTTEET

- alumiiniprofiili 2 m
- päätykappaleet
- kiinnikkeet
- led-nauha 2 m, jossa virransyöttö molemmissa päissä
- 3m syöttöjohdot 2 kpl

LED-LUXOR 20 LUX, 3000 K

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	68833
VIIVAKOODI	6438400003835
SÄHKÖNUMERO	4139839
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Valoprofiili/-nauha
ETIM LUOKKA	Valoprofiili/-nauha EC002706
ETIM TUOTERYHMÄ	41 Sisävalaisimet
VALAISIMEN VÄRI	Alulook
VALONLÄHDE	LED

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	2000.0 x 23.0 x 17.4
ASENNUSPAIKKA	Välitilaan
ASENUSTAPA	Pinta-asennus
VÄRILÄMPÖTILA	3000 K
RA-ARVO	> 90
ELINIKÄ	35.000 h (L80B10)
ENERGIALUOKKA	A+
VALOVIRTA	1300 lm/m
HYÖTYSUHDE	93 lm/W
JÄNNITE	24 V DC
KOTELOINTILUOKKA	IP44
LED/M	
OTTOTEHO	28 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	> 50 000
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C~50°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	36
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-luxor.pdf

LED-LUXOR 20 LUX, 3000 K

SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

TUOTEKODI	TUOTE
LED28030	LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 30W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28060	LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 60W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28100	LED VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 100W, INTEGROIDUT LIITTIMET
640420	SMART 420, LANGATON VALONOHJAUS, HIMMENNINOSA, 24 V
640421	SMART 421, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN, 1-OSAINEN
640422	SMART 422, LANGATON VALONOHJAUS, SÄÄDIN, 2-OSAINEN
640424	SMART 424, LANGATON VALONOHJAUS
640425	SMART 425, LANGATON VALONOHJAUS

LED-LUXOR 20 LUX, 3000 K

