PROFIILI SEAM

ilman led-nauhaa | alumiini 2,0 m
Tuotekoodi: 68909

Alumiiniprofiili led-nauhoja varten

LIMENTE LED-SEAM -profiilin suojus (diffuusori) suuntaa valon sekä ylös- että alaspäin. Profiili upotetaan esimerkiksi hyllyn päähän, jolloin valo kohdentuu epäsuorasti taustan kautta hyllyille. Käyttökohteina voivat olla yhtä hyvin vitriinikaapit kuin vapaasti seinällä olevat hyllytkin. Hyllyn takareunaan sijoitettuna valo on erityisen huomaamaton ja tyylikäs tunnelmavalo, kun taas vastaavasti etureunassa se antaa enemmän myös työskentelyvaloa. Katso kohdasta asennuskuvat käyttövinkkejä, miten LED-SEAM voidaan sijoittaa keittiön tai olohuoneen hyllyjen taakse epäsuoraksi valoksi tai miten sitä voidaan käyttää esimerkiksi komeron sisätilan valaisemiseen. Alumiiniprofiilin pituus on aina 2 m ja se on lyhennettävissä. Profiilin mukana tulevat tarvittavat päätypalat.

SEAM-alumiiniprofiilin asennus on helppoa ja alumiinilista sekä viimeistelee asennuksen siististi että pidentää led-nauhan elinikää toimimalla led-nauhan jäähdytyspintana. RIBBON-valonauhan voit valita useista eri vaihtoehdoista ja niitä on saatavissa eri pituisina, eri tehoisina ja eri kotelointiluokilla. Huomaa, että led-nauha ja virtalähteet on tilattava erikseen.

Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Kun valitset minkä tahansa LIMENTE LED-RIBBON-valonauhan ja LIMENTE SMART CLASSIC, LUXUS ja GREENLINE-sarjan himmentimen, voit portaattomasti himmentää valotehoa.

Lue lisää kotisivuilta

Asennus

Valaisinprofiilit katkaistaan haluttuun pituuteen rautasahalla tai sirkkelillä sekä hyllyn reunaan ajetaan asennusura profiilia varten ja profiili kiinnitetään uraan liimaamalla.

TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- alumiiniprofiili 2m
- diffuusori 2m (suojus)

PROFIILI SEAM 2M

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	68909
VIIVAKOODI	6438400001671
SÄHKÖNUMERO	4118934
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	
ETIM LUOKKA	
ETIM TUOTERYHMÄ	
VALAISIMEN VÄRI	
VALONLÄHDE	

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	2000.0 x 18.4 x 23.9
ASENNUSTAPA	
VÄRILÄMPÖTILA	
CRI-ARVO	
ELINIKÄ	
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	
HYÖTYSUHDE	
JÄNNITE	
KOTELOINTILUOKKA	
LED/M	
OTTOTEHO	
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	
LISÄTURVA KK	
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-seam.pdf

PROFIILI SEAM 2M
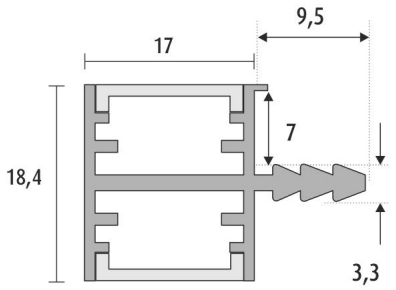
LIMENTE SEAM