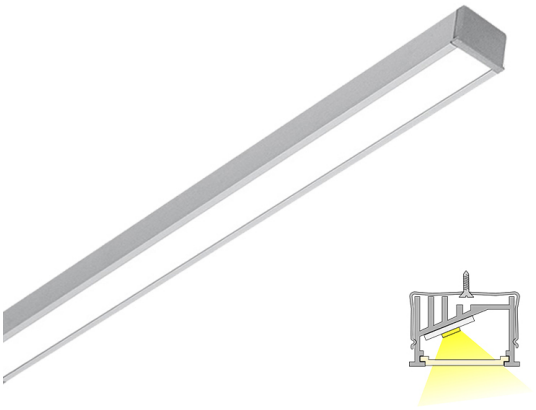

GRADE 20 LUX

2m | 3000 K | alumiini | 192 led/m | 1700 lm/m | CRI>90
Tuotekoodi: 68972

Valoa suuntaava uppo-/pintaprofiili

LIMENTE GRADE -valaisin suuntaa valoa taaksepäin, mikä on miellyttävää erityisesti silloin, kun valaistus halutaan epäsuorasti seinän kautta, tai silloin, kun profiilia käytetään esimerkiksi vaatekomeroissa. IP44 LUX -valaisimet kuuluvat LIMENTE LUX -mallistoon, jossa tuotteen elinikä ja valaisimen tekniset ominaisuudet, kuten värintoisto, ovat mahdollisimman hyvät. GRADE LUX on monipuolinen, lyhennettävissä oleva, työ- ja tunnelmavalaisin. Valo on tyylikkään jatkuva ilman valon katkaisevia liitoskohtia ja yhtenäinen profiili antaa tasaisesti valoa koko alueelle.

Katso kohdasta "Asennuskuvat" käyttövinkkejä, miten GRADE voidaan sijoittaa keittiön välitilaan työskentelyvaloksi, keittiön yläkaapin päälle epäsuoraksi valoksi tai miten sitä voidaan käyttää esimerkiksi komeron sisätilan valaisemiseen. LIMENTE GRADE -valaisimet ovat saatavilla useassa eri pituudessa (2–6m) sekä kolmessa värilämpötilassa (3000K, 4000 K ja 2700 K – 6000 K). Alumiiniprofiilin pituus on aina 2 m ja se on lyhennettävissä.

Lue lisää kotisivuilta

Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan tunnelmaa ja uutta ilmettä. Himmentämällä LIMENTE-valaisimia muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämärään ja kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa olevia LIMENTE-valaisimia mukaan lukien erilaiset katto-, paneeli- ja välitilavalaisimet. Valaisimet säätyvät tasaisen miellyttävästi muuttaen koko tilan tunnelmaa.

Lue lisää kotisivuilta

Helppo asennus

LIMENTE GRADE IP44 LUX -valaisinten asennus on nopea ja helppo suorittaa liimaamalla tai mukana tulevien asennustarvikkeiden avulla.

Lue lisää kotisivuilta

TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

- alumiiniprofiili 2 m
- päätykappaleet x 8
- kiinnikkeet x 6
- led-nauha 2 m, jossa virransyöttö molemmissa päissä
- 3m syöttöjohdot 2 kpl

GRADE 20 LUX 3K AL PROFIILIVALO

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI	68972
VIIVAKOODI	6438400002463
SÄHKÖNUMERO	4129774
ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA	Valoprofiili/-nauha
ETIM LUOKKA	Valoprofiili/-nauha EC002706
ETIM TUOTERYHMÄ	41 Sisävalaisimet
VALAISIMEN VÄRI	Alulook
VALONLÄHDE	LED

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K)	2000.0 x 21.0 x 13.5
ASENNUSTAPA	Uppoasennus
VÄRILÄMPÖTILA	3000 K
CRI-ARVO	> 90
ELINIKÄ	
ENERGIALUOKKA	
VALOVIRTA	1700 lm/m
HYÖTYSUHDE	130/135 lm/W
JÄNNITE	24 V DC
KOTELOINTILUOKKA	IP44
LED/M	180
OTTOTEHO	28 W
KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ	> 50 000
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20°C~50°C
VIRRANSYÖTTÖLIITIN	
TAKUU KK	24
LISÄTURVA KK	36
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-grade.pdf

GRADE 20 LUX 3K AL PROFIILIVALO

SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET

TUOTEKOODI	TUOTE
LED28030	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 30W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28060	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 60W, INTEGROIDUT LIITTIMET
LED28100	LIMENTE VIRTALÄHDE, VALKOINEN, 24 V, 100W, INTEGROIDUT LIITTIMET
640551	SMART 551, LUXUS VALONOHJAUSSETTI, 24 V, VALKOINEN
640552	SMART 552, LUXUS VALONOHJAUSSETTI, 24 V, VALKOINEN
640554	SMART 554, LUXUS VALONOHJAUSSETTI, 24 V, MUSTA
640556	SMART 556, GREENLINE VALONOHJAUSSETTI, 24 V, VALKOINEN
640557	SMART 557, GREENLINE VALONOHJAUSSETTI, 24 V, VALKOINEN
640425	SMART 425, LANGATON VALONOHJAUS
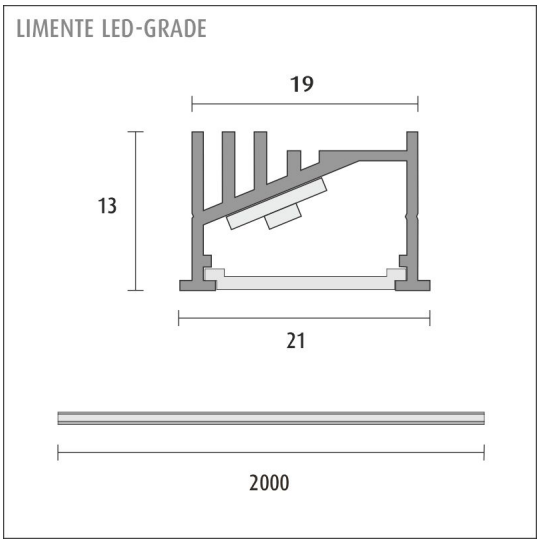
GRADE 20 LUX 3K AL PROFIILIVALO